Agility

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO

1. Como fazer o cálculo e como nivelar o móvel?

O cálculo para a altura da porta deve ser feito da seguinte maneira:

Altura da Porta = Vão do móvel - 53mm
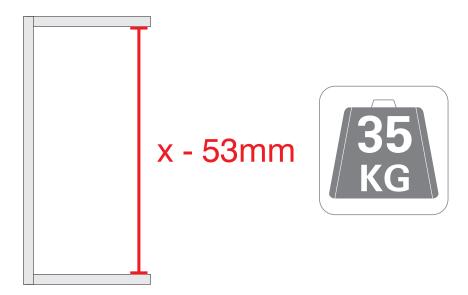
Importante: Verificar se o peso da porta não é maior do que 35 Kg

A estruturação do móvel deve estar firme para não comprometer o funcionamento do sistema.

2. Devem ser utilizados TODOS parafusos de fixação?

Guia

Amortecedor e Freio

Obs.: para o deslizador verificar o manual de instalação.

Importante: A falta de parafusos pode comprometer o funcionamento do sistema.

3. Posso fixar o freio e o amortecedor diretamente no trilho?

Antes de ser fixado o freio e o amortecedor prenda as chapas de fixação, nas peças após insira-as nos trilhos.

Certo

(chapa e parafuso que acompanham no kit)

Errado

(usar outro tipo de parafuso)

Importante: Para evitar dano no sistema utilize adequadamente os parafusos e as chapas de fixação que acompanham o kit.

4. Como instalar e ajustar o amortecedor e o freio?

É preciso encaixar as chapas de fixação e após posicioná-las nos trilhos fazendo os ajustes necessários.

Freio

Amortecedor
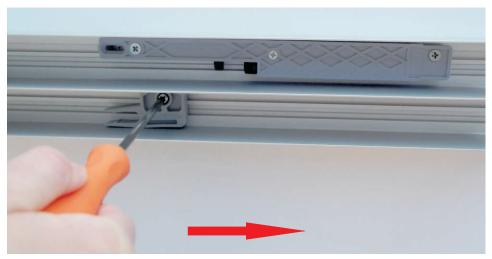
Prática regulagem após a instalação

5. Como deve ser feita a instalação dos trilhos?

Formas de fixação dos trilhos.
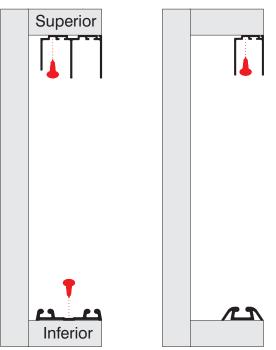
Obs.: os trilhos inferiores podem ser fixados com parafusos ou fita dupla face.
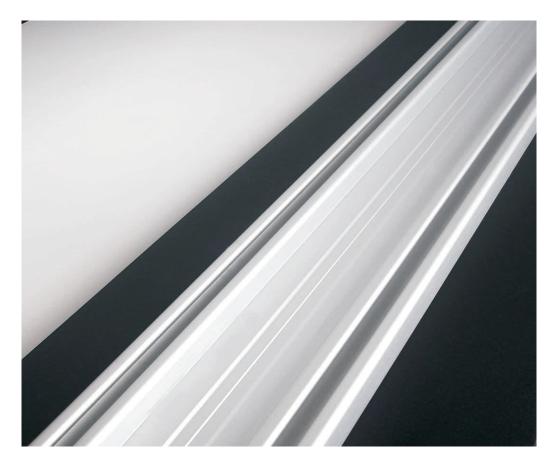
Deve ser observado se não existe sujeira nos trilhos, pois essas impedem o bom funcionamento do sistema.

6. Qual é a distância entre o guia e a lateral da porta?

Guia (vista frontal)

134mm
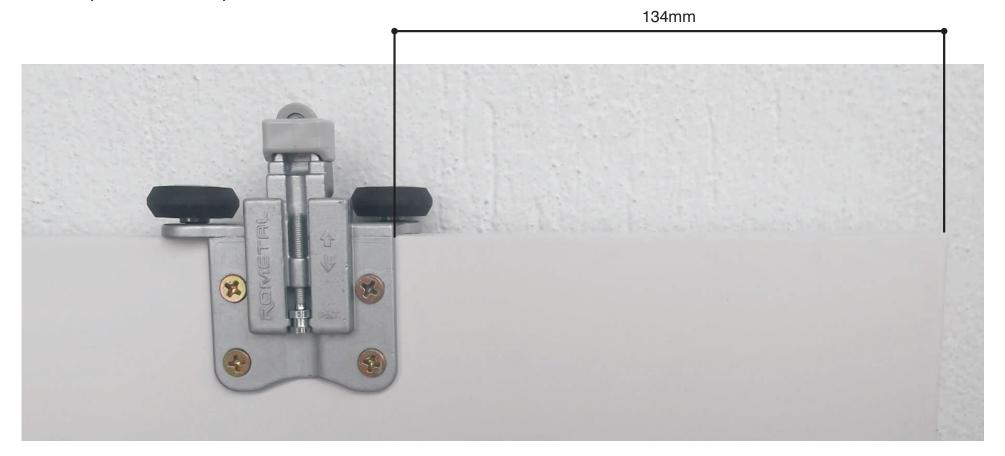
Obs.: para o deslizador inferior verificar as medidas conforme o manual de instalação.

7. Como deve estar o guia na hora da instalação?

O guia deve estar na regulagem MÍNIMA antes de ser instalado no trilho.

Guia (regulagem mínima)

Guia (regulagem máxima)

8. Qual a forma correta de ajustar o limitador de altura?

Após a instalação, deve ser feita a regulagem do limitador de altura do guia, deixando um espaço na parte superior do trilho para que a porta não descarrile.
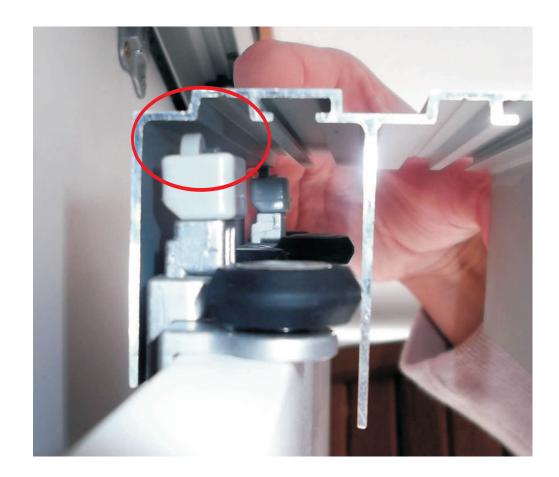
9. Como o amortecedor deve estar na hora da instalação?

O amortecedor deve estar acionado para que a porta seja puxada por ele.

Acionado (Certo)

Desacionado (Errado)

O pescador deve estar na altura adequada para que o amortecedor seja acionado.

Certo

Errado
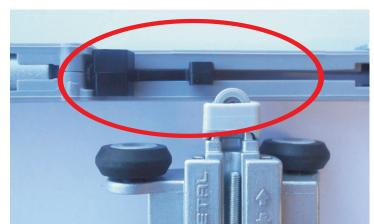
10. As portas empenaram o que devo fazer?

Importante: É aconselhável a utilização dos desempenadores para que este sistema funcione adequadamente.

Algumas sugestões de desempenadores da Rometal:

DP 90

DP 100/101

DP 102

Obs.: são necessário 02 desempenadores para cada porta.

11. Quais são os deslizadores que posso usar com esse sistema, como acionar a mola?

RO 45
(Embutido)

RO 46
(Embutido)
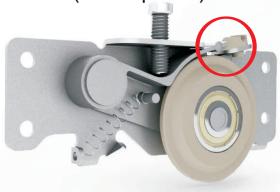
RO 47
(Embutido)

RO 53
(Sobreposto)

RO 65
(Sobreposto)

Importante: após a instalação acione a mola para impedir o descarrilamento da porta.

12. Onde é feita a regulagem do sistema?

RO 45
(Embutido)

RO 46
(Embutido)

RO 47
(Embutido)

RO 53
(Sobreposto)
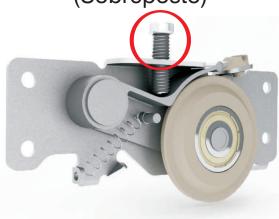
RO 65
(Sobreposto)

Importante: após a instalação é necessário fazer o ajuste do deslizador para regular a altura da porta.